


A—A  
1:25

JEZDNIĄ PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ

JEZDNIĄ ISTNIEJĄCĄ

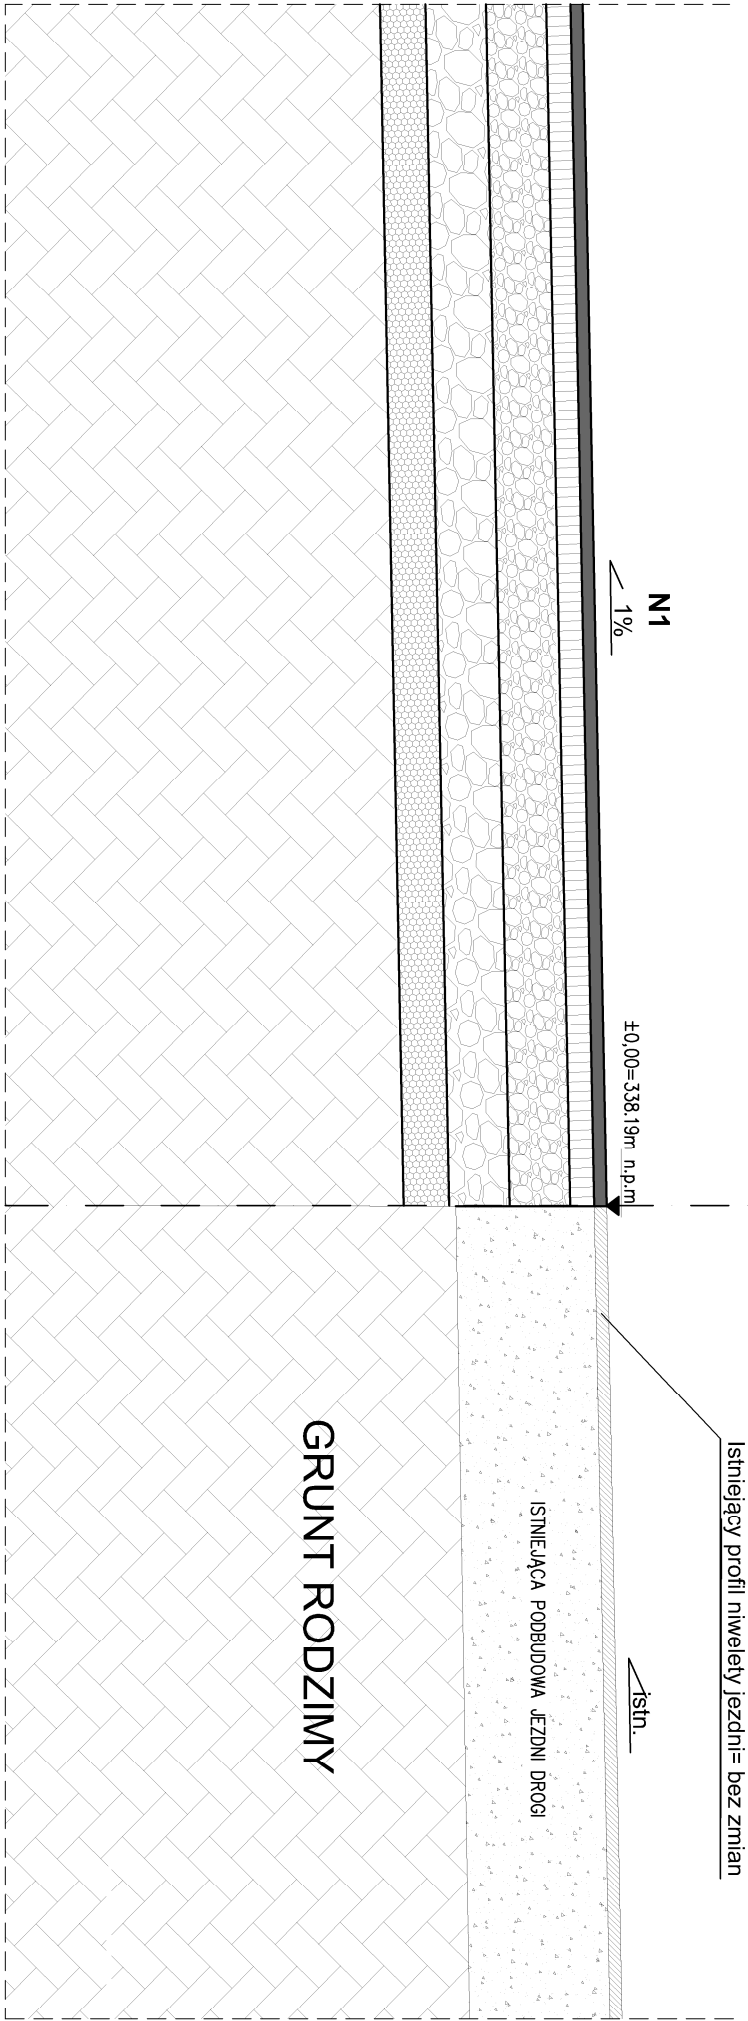


N1	Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
4 cm	warstwa ścierna - SMA 11 50/70
8 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20 cm	podbudowa zasażnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza słab. mech. z kruszywa łamanego 31,5/63mm
15 cm	podbudowa z żwiłu wielkopiecowego - wykorzystanie materiału z rozbórki istniejącej podbudowy
-	warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny
67 cm	SUMA

## POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ SKALA 1:10



- Taśma bitumiczna d3 spoin 40x10mm  
połączenie boczne projektowanej nawierzchni ☐ 1  
bitumicznej z istniejącą
- Geosiatka wzmacniająca do pośrednich warstw asfaltowych ☐ 2  
70/70 kN/m
- Konstrukcja projektowanej nawierzchni ☐ 3
- Nawierzchnia projektowana jezdni drogi gminnej - ul. Łobzowskiej ☐ N1
- Istniejąca nawierzchnia drogi ☐ N.ist

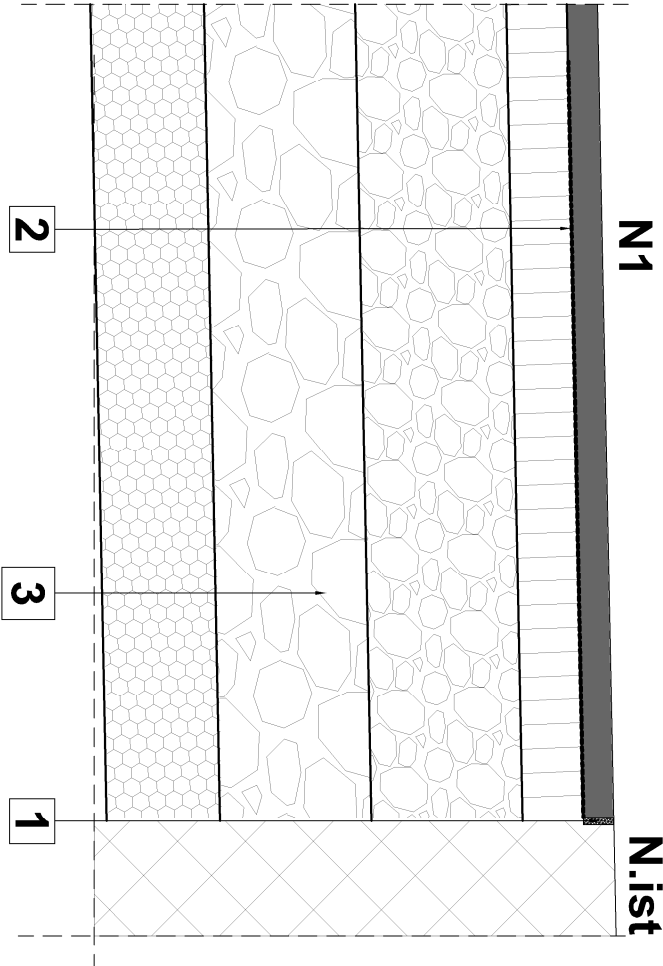

- UWAGI:**
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
  3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE : <b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Biuro DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/PROD/16	
Biuro DROGOWA SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA	k-166/01	
TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL. ŁOŁBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA DZIAŁKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388 JEDN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WŁOSAŃ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSAŃ, GMINA MOGILANY.			
INWESTOR: GMINA MOGILANY UL. RYNEK 2 32-031 MOGILANY			
BRANŻA: BRANCH:	DROGOWA	FAZA: STAGE:	PW
		DATA / DATE:	02.2020
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
		1:25	
PRZEKROJU A-A NA POŁĄCZENIU NAWIERZCHNI		NUMER RYSUNKU: DRAWING NO:	DW.14