


PRZEKRÓJ POPRZECZNY W KM 0+860.18  
DROGI GMINNEJ 600697K  
PRZEZ KANAŁ TECHNOLOGICZNY KTp1

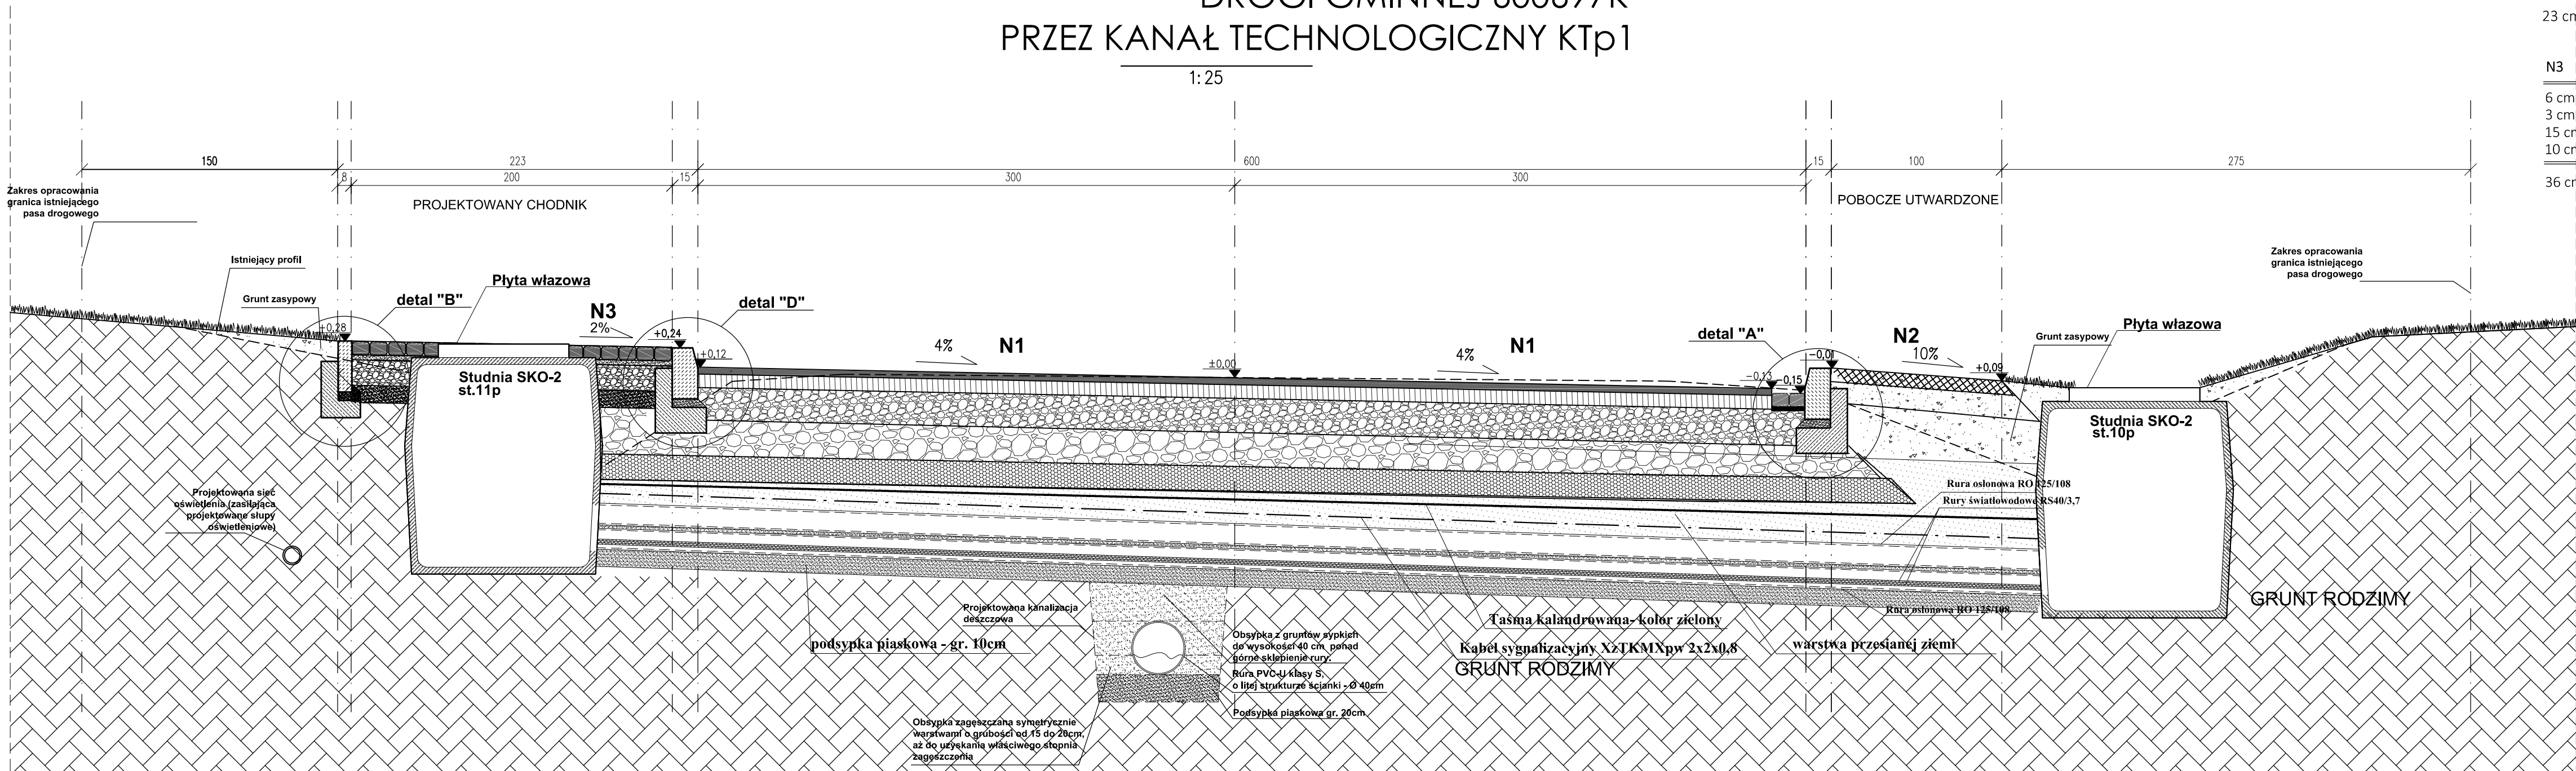

N1	Nawierzchnia jezdni drogi - Typ "N1"
4 cm	warstwa ścieralna - SMA 11 50/70
8 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
20 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
20 cm	podbudowa pomocnicza stab. mech. z kruszywa łamanego 31,5/63mm
15 cm	podbudowa z żużla wielkopieczowego - wykorzystanie materiału z rozbiórki istniejącej podbudowy
-	warstwa filtracyjno-separacyjna z geowłókniny
67 cm	SUMA
N2	Nawierzchnia pobocza utwardzonego - Typ "N2"
8 cm	Frezowina asfaltowa (destrukta z istniejącej nawierzchni- utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową i grysem 2-4 oraz grysem 4-6.3
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm
23 cm	SUMA
N3	Nawierzchnia chodnika - Typ "N3"
6 cm	kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA, kolor szary
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10 cm	warstwa odcinająca z piasku
36 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE: <b>FDELITA</b> PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:	
INST. ELEK. TECHN. PROJEKTANT:	MGR INŻ. BARTOSZ ZBROJA	MAP/0103/PBE/15	
INST. ELEK. TECHN. SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. STANISŁAW ZBROJA	UAN Upr. 333/90	
FEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 600697K (UL. ŁÓBZOWSKA) NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 3+152,00 NA DZIAŁKACH NR 38, 44, 47, 103, 109, 201, 257/1, 313, 359, 388 JEDN. EWID. 120609_2 OBRĘB 0010 WŁOSAŃ W MIEJSCOWOŚCI WŁOSAŃ, GMINA MOGILANY.			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA MOGILANY UL. RYNEK 2 32-031 MOGILANY			
BRANŻA: BRANCH: <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE + KANAŁ TECHNOLOGICZNY</b>	FAZA: STAGE: <b>PW</b>	DATA / DATE: <b>02.2020</b>	
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME: PRZEKRÓJ POPRZECZNY W KM 0+860.18 DROGI GMINNEJ NR600697K	SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT No: <b>KT-02</b>	